



CATALOGO TORCE MIG e TIG
Raffreddate ad ARIA e ACQUA
2018





L'ATTIVITA'

La **DELFO S.r.l.** viene costituita nel 2018, ma come ben noto, tutto il personale che ne fa parte ha un'esperienza quarantennale nel settore, essendo stati i fondatori del primo costruttore italiano di torce per saldatura agli inizi degli anni 70.

Fin da allora l'obiettivo è sempre stato quello di crescere e migliorare la gamma dei propri prodotti, ed in particolare la **DELFO S.r.l.** riprenderà l'innovazione degli stessi, migliorandone prestazioni ed estetica.

L'azienda sviluppa al proprio interno l'intero ciclo del prodotto:

ideazione-progettazione-industrializzazione-produzione-vendita ed assistenza.

La gamma dei prodotti che l'azienda presenta attualmente sul mercato è:

- TORCE PER SALDATURE A FILO CONTINUO MIG-MAG
- TORCE PER SALDATURA TIG
- TORCE DI SALDATURA MIG E TIG PER IMPIANTI AUTOMATICI E ROBOT
- SISTEMI DI ANTICOLLISIONE PIU' UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER ROBOT

La **DELFO S.r.l.**, grazie anche alla sua esperienza, è leader assoluto nella progettazione e realizzazione di torce speciali aventi caratteristiche uniche, e di torce raffreddate ad acqua.

INNOVAZIONE

L'azienda dedica la massima attenzione all'innovazione investendo consistenti risorse finanziarie e di personale nello sviluppo di nuovi prodotti e di nuove soluzioni tecniche.

Ne sono una prova concreta tutti i nuovi prodotti della linea Robotica.

PRESENZA SUL MERCATO

I prodotti **DELFO** sono distribuiti in Italia attraverso una fitta rete di rivenditori specializzati nel settore presenti in ogni regione italiana; una presenza significativa a testimonianza della qualità e professionalità dei modelli realizzati

INDICE

TORCE MIG RAFFREDDATE AD ARIA

Torcia RB.25	Pag. 4
Torcia RB.28	Pag. 5
Torcia RB.36	Pag. 6
Torcia RB.40	Pag. 7

TORCE MIG RAFFREDDATE AD ACQUA

Torcia RM.360	Pag. 8
Torcia RM.552	Pag. 9
Torcia RM.652	Pag. 10
Torcia RH.302	Pag. 11
Torcia RH.503	Pag. 12
Torcia RH.502	Pag. 13
Torcia AR.55	Pag. 14
Gruppo autonomo di raffreddamento GAR 18	Pag. 15
Accessori MIG-MAG	Pag. 16

TORCE TIG RAFFREDDATE AD ARIA


Torcia SA.9	Pag. 19
Torcia SA.17	Pag. 21
Torcia SA.26	Pag. 23

TORCE TIG RAFFREDDATE AD ACQUA

Torcia SA.18	Pag. 25
Torcia SA.20	Pag. 27
REMOTE CONTROL con potenziometro	
REMOTE CONTROL con pulsante UP/DOWN	Pag. 28
Componenti SA.9 - SA.20	Pag. 29
Componenti SA.17 - SA.18 - SA.26	Pag. 30
Elettrodi in Tungsteno - Connettori	Pag. 31
Riduzioni lato terminale	Pag. 32

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60% CO ₂	I ₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂		GAS	AIR
L	220	160	DC	mm 0,8 ÷ 1,0	l/1'	aria

CE EN 60974-7

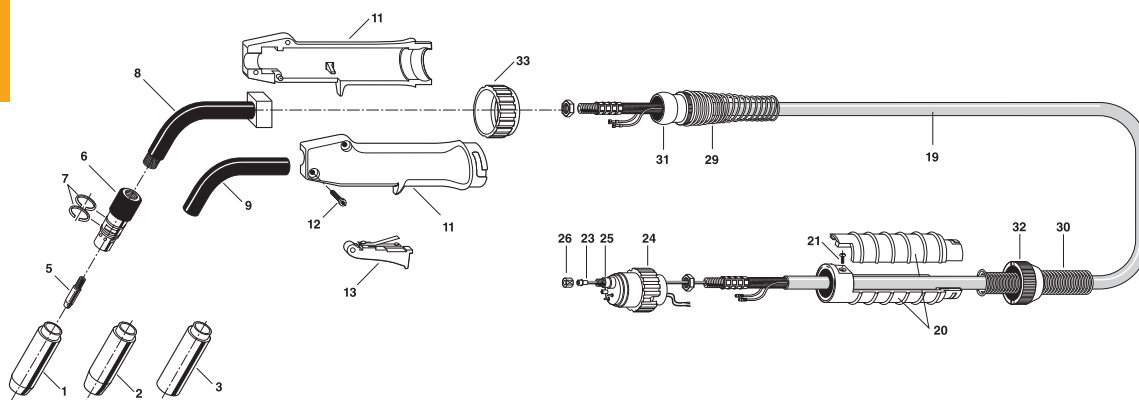

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RB.25.3	161.050.307	3
RB.25.4	161.050.407	4


LISTA RICAMBI RB.25

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 13	179.105.103	5	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Øi. 11	179.109.102	5	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Øi. 16	179.104.102	5	(*) 23	Guaina mt.3 per fili Ø0.6/1.0	130.020.302	1
(*) 5	Punta guidafile Ø0.8 Cu	147.010.208	25	(*) 23	Guaina mt.4 per fili Ø0.6/1.0	130.020.402	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.210	25	23	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.110.302	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu-Cr	147.020.208	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.110.402	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.210	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
6	Diffusore gas	118.102.117	5	24	Ghiera	127.102.102	5
7	Anello elastico	101.101.102	20	25	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.107	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.108	1	26	Dado fermo guaina	117.101.101	10
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.103	1	29	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	30	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	31	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	32	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.250.302	1	33	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
19	Cavo per torcia mt.4	108.250.402	1				

(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60% CO ₂	I ₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂		GAS	AIR
L	260	200	DC	mm 0,8 ÷ 1,2	l/1'	aria

CE EN 60974-7

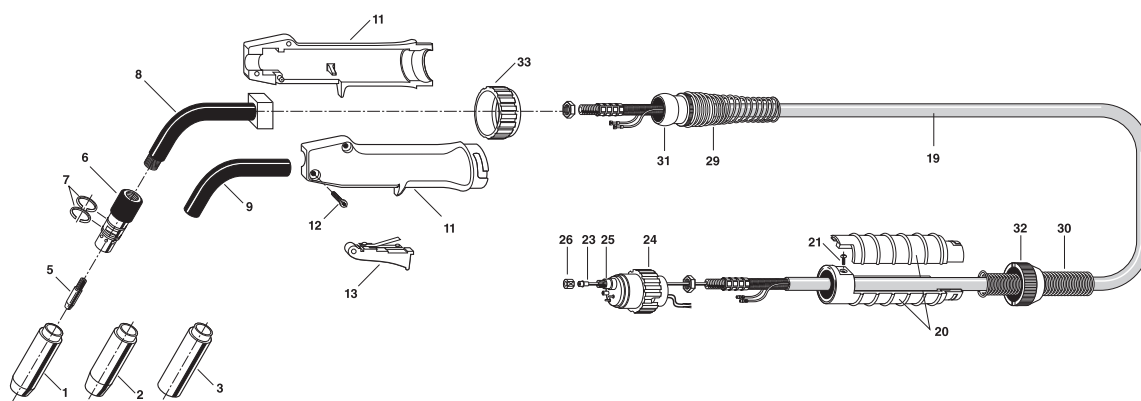

MIG RB.28

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RB.28.3	161.100.307	3
RB.28.4	161.100.407	4


LISTA RICAMBI RB.28

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 15	179.105.110	5	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Øi. 12	179.109.107	5	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Øi. 18	179.104.105	5	23	Guaina mt.3 per fili Ø0.6/1.0	130.020.302	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu	147.010.308	25	23	Guaina mt.4 per fili Ø0.6/1.0	130.020.402	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.310	25	(*) 23	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.050.302	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.312	25	(*) 23	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.050.402	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu-Cr	147.020.308	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.110.402	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.310	25	23	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.120.302	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.312	25	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.120.402	1
6	Diffusore gas	118.102.111	5	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
7	Anello elastico	101.101.104	20	23	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
8	Corpo torcia con isolante	116.103.108	1	24	Ghiera	127.102.102	5
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.103	1	25	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.107	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	26	Dado fermo guaina	117.101.101	10
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	29	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.250.302	1	31	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
19	Cavo per torcia mt.4	108.250.402	1	32	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.3	108.260.302	1	33	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
19	Cavo USA per torcia mt.4	108.260.402	1				

(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60% CO ₂	I ₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂	mm	l/1'	GAS	AIR
L	340	220	DC	0,8÷ 1,2	10÷ 20	aria	

CE EN 60974-7

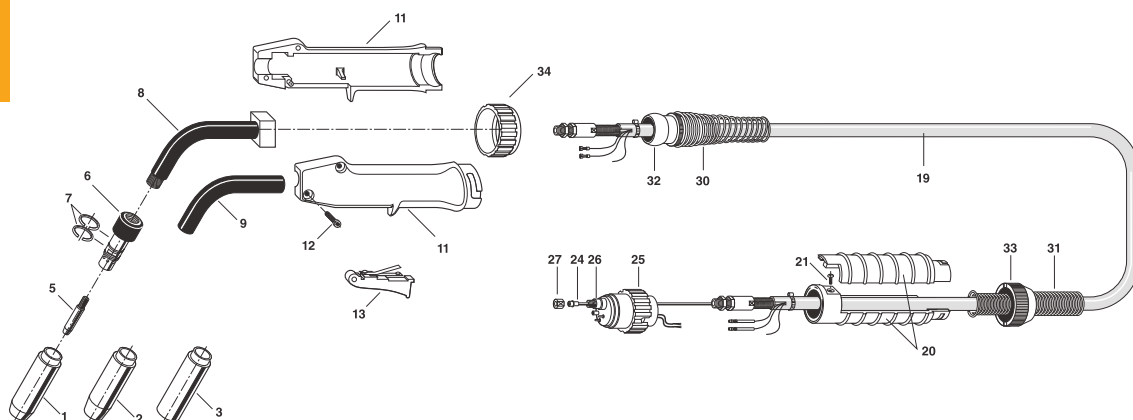

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RB.36.3	161.130.307	3
RB.36.4	161.130.407	4



LISTA RICAMBI RB.36

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 16	179.105.115	5	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Øi. 13	179.109.124	5	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Øi. 20	179.104.112	5	24	Guaina mt.3 per fili Ø0.6/1.0	130.020.302	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu	147.010.108	25	24	Guaina mt.4 per fili Ø0.6/1.0	130.020.402	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.110	25	(*) 24	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.050.302	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.112	25	(*) 24	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.050.402	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.114	25	24	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.120.302	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu-Cr	147.020.108	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.120.402	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	25	Ghiera	127.102.102	5
6	Diffusore gas	118.102.119	5	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.113	1
7	Anello elastico	101.101.105	20	27	Dado fermo guaina	117.101.101	10
8	Corpo torcia con isolante	116.103.114	1	30	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.204	1	31	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
11	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	32	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	33	Ghiera supporto	127.105.101	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	34	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.350.302	1				
19	Cavo per torcia mt.4	108.350.402	1				

(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60% CO ₂	I ₂ MAX 60% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂	mm	l/1'	AIR
L	400	300	DC	1,0÷ 1,6	10÷ 15	aria

CE EN 60974-7

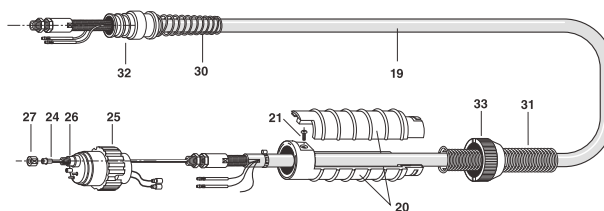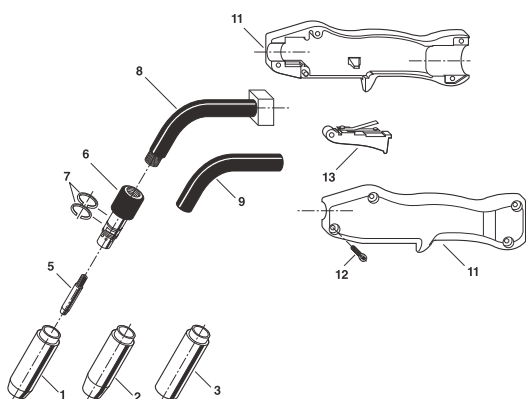

MIG RB.40

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RB.40.3	161.120.307	3
RB.40.4	161.120.407	4


LISTA RICAMBI RB.40

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 17	179.105.113	5	20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
2	Ugello rastremato Øi. 15	179.109.112	5	21	Vite supporto	181.106.101	50
3	Ugello cilindrico Øi. 21	179.104.108	5	24	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.030.302	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.110	25	24	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.030.402	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.112	25	24	Guaina mt.3 per fili Ø1.2/1.6	130.040.302	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.114	25	24	Guaina mt.4 per fili Ø1.2/1.6	130.040.402	1
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu	147.010.116	25	24	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.040.302	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.040.402	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	(*) 24	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.2/1.6 Teflon	134.050.302	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	(*) 24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Teflon	134.050.402	1
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu-Cr	147.020.116	25	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
6	Diffusore gas	118.102.122	5	24	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
7	Anello elastico	101.101.103	20	25	Ghiera	127.102.102	5
8	Corpo torcia con isolante	116.103.115	1	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.113	1
9	Tubo isolante "WUKON"	140.104.205	1	27	Dado fermo guaina	117.101.101	10
11	Impugnatura con viti	137.100.107	1	30	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
12	Vite per impugnatura	181.103.105	50	31	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	32	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
19	Cavo per torcia mt.3	108.500.302	1	33	Ghiera supporto	127.105.101	1
19	Cavo per torcia mt.4	108.500.402	1				

(*) di serie

 V VOLTAGE CLASS	 I₂ MAX 100% CO₂	 I₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	 V₂ 	 	 GAS 	 	 T°C H ₂ O	 Q_{MIN} H ₂ O	 P_{MIN} H ₂ O	 P_{MAX} H ₂ O
				mm	l/1'			l/1'	Bar	Bar
L	350	300	DC	0,8÷ 1,2	10÷ 25	H ₂ O	30°C	1,2	3,0	10

CE EN 60974-7

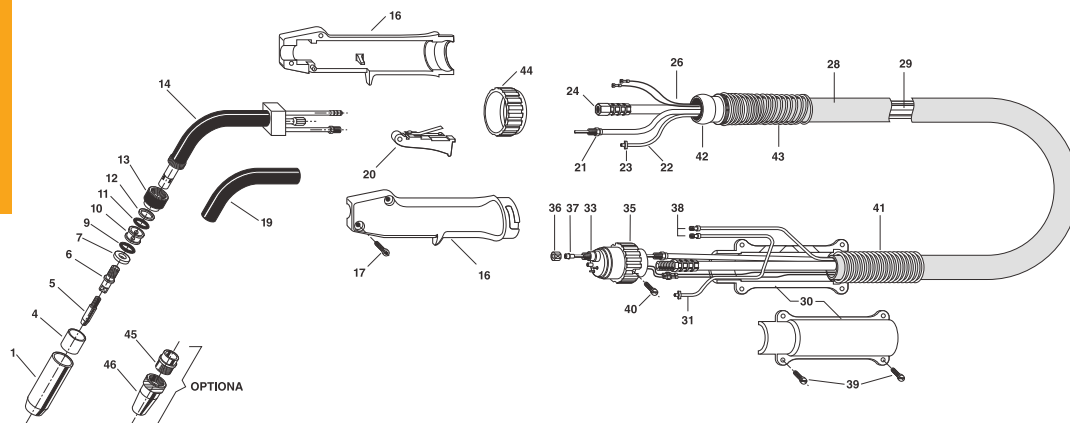

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RM.360.3	159.100.307	3
RM.360.4	159.100.407	4


LISTA RICAMBI RM.360

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Ugello guidagas Øi. 15	179.105.108	5	24	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.050.401	1
4	Bussola isolante	103.102.103	5	26	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu	147.010.108	25	28	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.110	25	29	Fascio cavi mt.3	123.069.302	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.112	25	29	Fascio cavi mt.4	123.069.402	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.114	25	30	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
5	Punta guidafile Ø0.8 Cu-Cr	147.020.108	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	33	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.121	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	35	Ghiera	127.102.102	5
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
6	Diffusore gas	118.103.109	5	(*) 37	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.050.302	1
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.106	10	(*) 37	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.050.402	1
9	Guarnizione	101.102.206	10	37	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.080.302	1
10	Distributore acqua	119.101.104	10	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.080.402	1
11	Guarnizione	101.102.206	10	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
12	Rondella di pressione	151.103.106	10	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.103	5	38	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
14	Corpo torcia standard	116.101.109	1	39	Vite supporto	181.103.103	50
16	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	1	40	Vite terminale	181.103.104	50
17	Vite per impugnatura	181.103.105	50	41	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
19	Tubo isolante "Wukon"	140.106.802	1	42	Snodo per impugnatura piccola	156.102.106	1
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	43	Molla anteriore	141.106.108	1
21	Portaguaina mt.3	145.040.301	1	44	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
21	Portaguaina mt.4	145.040.401	1	45	Ugello Posteriore	179.108.103	10
22	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	45	Ugello Anteriore	179.102.108	10
23	Anello stringitubo Ø9.5	101.106.202	10				
24	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.050.301	1				

(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 100% CO ₂	I ₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂		GAS		Q _{MIN} H ₂ O	P _{MIN} H ₂ O	P _{MAX} H ₂ O
L	550	500	DC	mm	l/1'	H ₂ O	30°C	l/1'	Bar
				1,0÷2,0	10÷25				

CE EN 60974-7

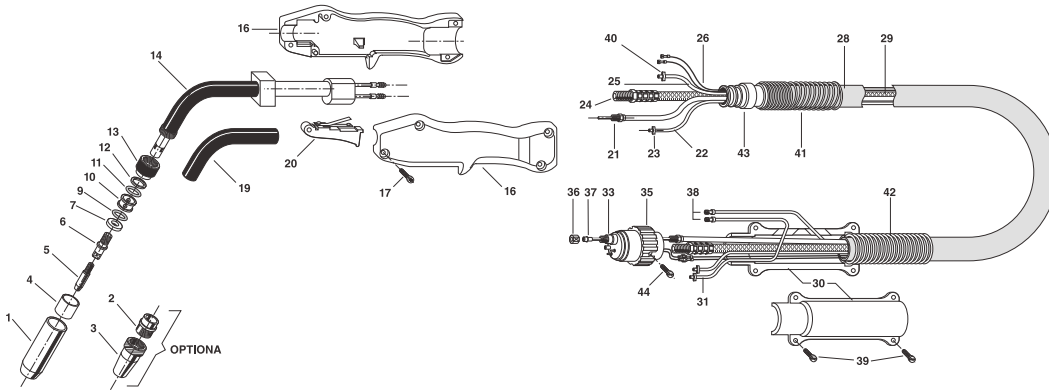

TORCE COMPLETE
CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RM.552.3	159.080.307	3
RM.552.4	159.080.407	4

MIG RM.552


LISTA RICAMBI RM.552

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 17	179.105.109	5	24	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.020.301	1
1	Ugello guidagas con intercapedine Øi. 17	179.111.101	5	24	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.020.401	1
2	Ugello posteriore	179.108.102	5	24	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.020.401	1
3	Ugello anteriore Øi. 17	179.102.102	5	25	Tubo passaggio gas a mt.	166.080.050	1
4	Bussola isolante	103.102.102	5	26	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.310	25	28	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.312	25	29	Fascio cavi completo mt.3	123.040.307	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.314	25	29	Fascio cavi completo mt.4	123.040.407	1
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu	147.010.316	25	30	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
5	Punta guidafile Ø2.0 Cu	147.010.320	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
5	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.310	25	33	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.119	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.312	25	35	Ghiera	127.102.102	5
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.314	25	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu-Cr	147.020.316	25	(*) 37	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	189.060.302	1
5	Punta guidafile Ø2.0 Cu-Cr	147.020.320	25	(*) 37	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	189.060.402	1
6	Diffusore gas	118.103.103	5	37	Guaina mt.3 per fili Ø1.2/1.6	189.070.302	1
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.104	10	37	Guaina mt.4 per fili Ø1.2/1.6	189.070.402	1
9	Guarnizione	135.101.103	10	37	Guaina mt.3 per fili Ø2.0/2.4	189.080.302	1
10	Distributore acqua	119.101.103	10	37	Guaina mt.4 per fili Ø2.0/2.4	189.080.402	1
11	Guarnizione	135.101.103	10	37	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.302	1
12	Rondella di pressione	151.103.104	10	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.402	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.103	5	37	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.302	1
14	Corpo torcia standard	116.101.106	1	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.402	1
14	Corpo torcia rovesciato	116.114.101	1	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
16	Impugnatura con viti	137.100.107	1	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
17	Viti per impugnatura	181.103.105	50	38	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
19	Tubo isolante "WUKON"	140.104.109	1	39	Vite supporto	181.103.103	50
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	40	Anello stringitubo Ø8.7	101.106.101	10
21	Portaguaina mt.3	145.030.301	1	41	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
21	Portaguaina mt.4	145.030.401	1	42	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
22	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	43	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
23	Anello stringitubo Ø9.5	101.106.202	10	44	Vite terminale	181.103.104	50

(*) di serie

 V VOLTAGE CLASS	 I₂ MAX 100% CO₂	 I₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (89/20)	 V₂		 GAS		 T[°]C H₂O	 Q^{MIN} H ₂ O	 P^{MIN} H ₂ O	 P^{MAX} H ₂ O
				mm	l/1'			l/1'	Bar	Bar
L	650	600	DC	1,2÷ 2,0	10÷ 25	H ₂ O	30℃	1,5	3,0	10

CE EN 60974-7

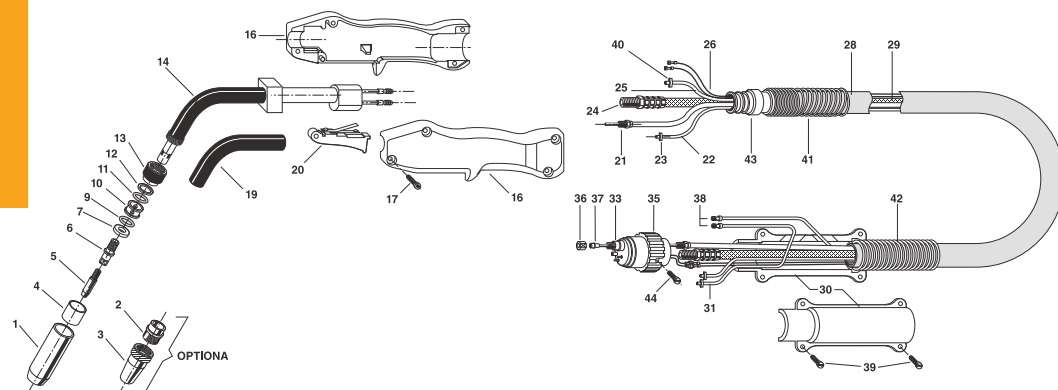

TORCE COMPLETE
CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RM.652.3	159.090.307	3
RM.652.4	159.090.407	4

LISTA RICAMBI RM.652

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 19	179.105.107	5	24	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.020.401	1
2	Ugello posteriore	179.108.101	5	25	Tubo passaggio gas a mt.	166.080.050	1
3	Ugello anteriore Øi. 19	179.102.101	5	26	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
4	Bussola isolante	103.102.101	5	28	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1
5	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.112	25	29	Fascio cavi completo mt.3	123.040.307	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.114	25	29	Fascio cavi completo mt.4	123.040.407	1
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu	147.010.116	25	30	Supporto cavi terminale	156.101.106	1
5	Punta guidafile Ø2.0 Cu	147.010.120	25	31	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
(*) 5	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	33	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.119	1
5	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	35	Ghiera	127.102.102	5
5	Punta guidafile Ø1.6 Cu-Cr	147.020.116	25	36	Dado fermo guaina	117.101.101	10
5	Punta guidafile Ø2.0 Cu-Cr	147.020.120	25	(*) 37	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	189.060.302	1
6	Diffusore gas	118.103.107	5	(*) 37	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	189.060.402	1
7	Rondella di sostegno isolante	151.104.105	10	37	Guaina mt.3 per fili Ø1.2/1.6	189.070.302	1
9	Guarnizione	135.101.101	10	37	Guaina mt.4 per fili Ø1.2/1.6	189.070.402	1
10	Distributore acqua	119.101.101	10	37	Guaina mt.3 per fili Ø2.0/2.4	189.080.302	1
11	Guarnizione	135.101.101	10	37	Guaina mt.4 per fili Ø2.0/2.4	189.080.402	1
12	Rondella di pressione	151.103.105	10	37	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.302	1
13	Ghiera corpo torcia	127.101.104	5	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.402	1
14	Corpo torcia standard	116.101.108	1	37	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.302	1
14	Corpo torcia rovesciato	116.114.103	1	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.402	1
16	Impugnatura con viti	137.101.125	1	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
17	Vite per impugnatura	181.103.105	50	37	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
19	Tubo isolante "WUKON"	140.104.110	1	38	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
20	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	39	Vite supporto	181.103.103	50
21	Portaguaina mt.3	145.030.301	1	40	Anello stringitubo Ø8,7	101.106.101	10
21	Portaguaina mt.4	145.030.401	1	41	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
22	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	42	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
23	Anello stringitubo Ø9,5	101.106.202	10	43	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
24	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.020.301	1	44	Vite terminale	181.103.104	50


(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 100% CO ₂	I ₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂	Ø	GAS	T [°] C H ₂ O	Q _{MIN} H ₂ O	P _{MIN} H ₂ O	P _{MAX} H ₂ O
L	300	250	DC	mm	l/1'	H ₂ O	l/1'	Bar	Bar
				0,8÷1,2	10÷25	30°C	1,2	3,0	10

CE EN 60974-7



MIG RH.302

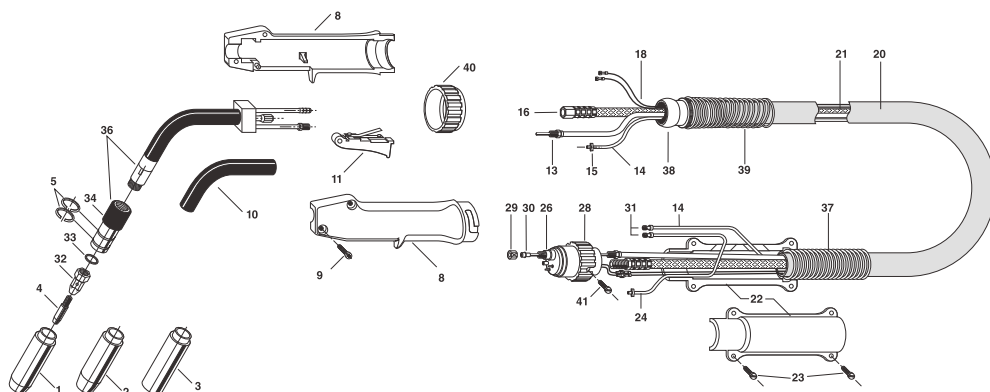

TORCE COMPLETE
CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RH.302.3	159.110.307	3
RH.302.4	159.110.407	4


LISTA RICAMBI RH.302

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 15	179.105.114	5	21	Fascio cavi mt.4	123.069.402	1
2	Ugello rastremato Øi. 12	179.109.118	5	22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
3	Ugello cilindrico Øi. 18	179.104.109	5	23	Vite supporto	181.103.103	50
4	Punta guidafile Ø0.8 cu	147.010.108	25	24	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
4	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.110	25	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.121	1
4	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.112	25	28	Ghiera	127.102.102	5
4	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.114	25	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10
4	Punta guidafile Ø0.8 Cu-Cr	147.020.108	25	(*) 30	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.050.302	1
4	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	(*) 30	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.050.402	1
(*) 4	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.080.302	1
4	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.080.402	1
5	Anello elastico	101.101.104	20	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
8	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
9	Vite per impugnatura	181.103.105	50	31	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
10	Tubo isolante "WUKON"	140.104.130	1	32	Diffusore gas	118.103.105	5
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	33	Rondella isolante	151.105.107	10
13	Portaguaina mt.3	145.040.301	1	34	Portaugello	150.112.103	1
13	Portaguaina mt.4	145.040.401	1	36	Corpo torcia standard con portaugello	116.116.103	1
14	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	37	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
15	Anello stringitubo Ø9.5	101.106.202	20	38	Snodo per impugnatura piccola	156.102.106	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.050.301	1	39	Molla anteriore	141.106.108	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.050.401	1	40	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
18	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1	41	Vite terminale	181.103.104	50
20	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1				
21	Fascio cavi mt.3	123.069.302	1				

(*) di serie

 V VOLTAGE CLASS	 I₂ MAX 100% CO₂	 I₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	 V₂	 Ø	 GAS		 T[°]C H ₂ O	 Q_{MIN} H ₂ O	 P_{MIN} H ₂ O	 P_{MAX} H ₂ O
				mm	l/1'			l/1'	Bar	Bar
L	500	450	DC	1,2÷ 2,0	10÷ 25	H ₂ O	30°C	1,5	3,0	10

CE EN 60974-7

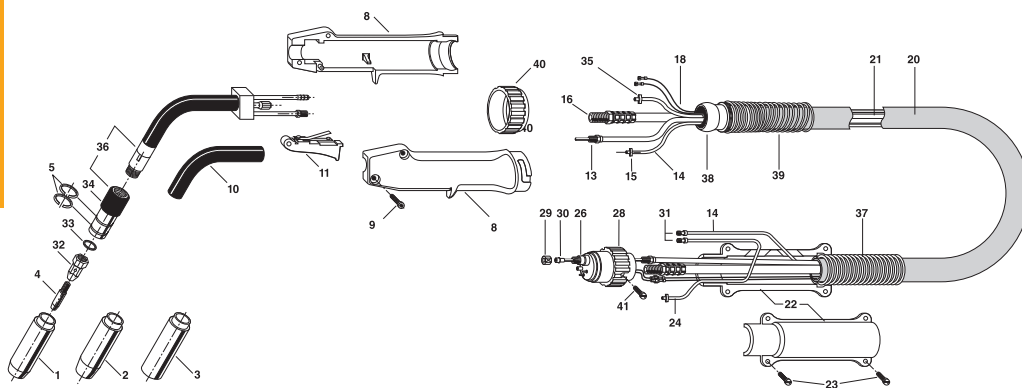

TORCE COMPLETE CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RH.503.3	160.130.307	3
RH.503.4	160.130.407	4


LISTA RICAMBI RH. 652

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidafilo Øi. 17	179.105.121	5	21	Fascio cavi mt.4	123.529.402	1
2	Ugello rastremato Øi. 15	179.109.110	5	22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
3	Ugello cilindrico Øi. 21	179.104.113	5	23	Vite supporto	181.103.103	50
4	Punta guidafilo Ø0.8 Cu	147.010.108	25	24	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
4	Punta guidafilo Ø1.0 Cu	147.010.110	25	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.510	1
4	Punta guidafilo Ø1.2 Cu	147.010.112	25	28	Ghiera	127.102.102	5
4	Punta guidafilo Ø1.4 Cu	147.010.114	25	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10
4	Punta guidafilo Ø1.6 Cu	147.010.116	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	130.030.302	1
4	Punta guidafilo Ø2.0 Cu	147.010.120	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	130.030.402	1
4	Punta guidafilo Ø0.8 Cu-Cr	147.020.108	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø1.2/1.6	130.040.302	1
4	Punta guidafilo Ø1.0 Cu-Cr	147.020.110	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø1.2/1.6	130.040.402	1
(*) 4	Punta guidafilo Ø1.2 Cu-Cr	147.020.112	25	(*) 30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.060.302	1
4	Punta guidafilo Ø1.4 Cu-Cr	147.020.114	25	(*) 30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.0/1.2 Teflon	134.060.402	1
4	Punta guidafilo Ø1.6 Cu-Cr	147.020.116	25	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.302	1
4	Punta guidafilo Ø2.0 Cu-Cr	147.020.120	25	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.402	1
5	Anello elastico	101.101.103	20	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
8	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
9	Vite per impugnatura	181.103.105	50	31	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
10	Tubo isolante "WUKON"	140.104.502	1	32	Diffusore gas	118.103.106	5
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	33	Rondella isolante	151.105.106	10
13	Portaguaina mt.3	145.510.301	1	34	Portaugello	150.112.102	1
13	Portaguaina mt.4	145.510.401	1	36	Corpo torcia standard con portaugello	116.116.104	1
14	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	37	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
15	Anello stringitubo Ø9.5	101.106.202	20	38	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.050.301	1	39	Molla anteriore	141.106.108	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.050.401	1	40	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
18	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1	41	Vite terminale	181.103.104	50
20	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1				
21	Fascio cavi mt.3	123.529.302	1				

(*) di serie

 VOLTAGE CLASS	 I ₂ MAX 100% CO ₂	 I ₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	 V ₂	 Ø	 GAS		 T°C H ₂ O	 Q _{MIN} H ₂ O	 P _{MIN} H ₂ O	 P _{MAX} H ₂ O
				mm	l/1'			l/1'	Bar	Bar
L	500	450	DC	1,0÷ 2,0	10÷ 25	H ₂ O	30°C	1,5	3,0	10

CE EN 60974-7

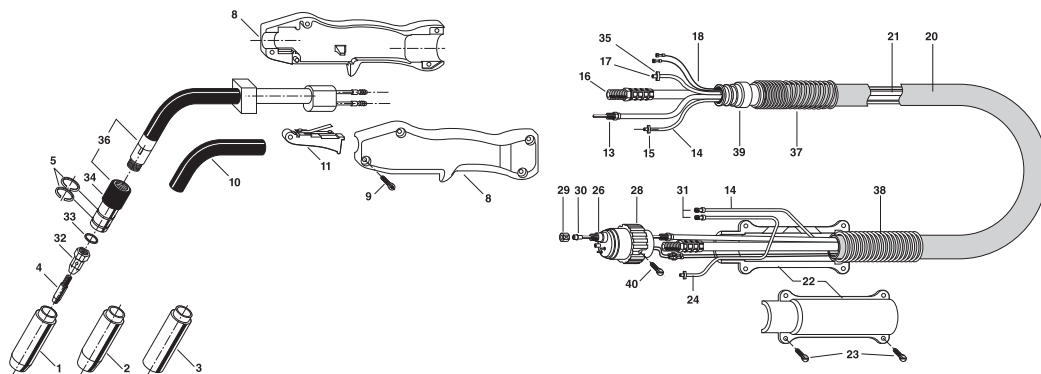

TORCE COMPLETE
CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
RH.502.3	160.100.307	3
RH.502.4	160.100.407	4

MIG RH.502


LISTA RICAMBI RH.502

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello guidagas Øi. 17	179.105.113	5	22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
2	Ugello rastremato Øi. 15.5	179.109.112	5	23	Vite supporto	181.103.103	50
3	Ugello cilindrico Øi. 21	179.104.108	5	24	Tubo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
4	Punta guidafile Ø1.0 Cu	147.010.310	25	26	Terminale EURO (spine mobili)	142.105.119	1
4	Punta guidafile Ø1.2 Cu	147.010.312	25	28	Ghiera	127.102.102	5
4	Punta guidafile Ø1.4 Cu	147.010.314	25	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10
4	Punta guidafile Ø1.6 Cu	147.010.316	25	(*) 30	Guaina mt.3 per fili Ø1.0/1.2	189.060.302	1
4	Punta guidafile Ø2.0 Cu	147.010.320	25	(*) 30	Guaina mt.4 per fili Ø1.0/1.2	189.060.402	1
4	Punta guidafile Ø1.0 Cu-Cr	147.020.310	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø1.2/1.6	189.070.302	1
(*) 4	Punta guidafile Ø1.2 Cu-Cr	147.020.312	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø1.2/1.6	189.070.402	1
4	Punta guidafile Ø1.4 Cu-Cr	147.020.314	25	30	Guaina mt.3 per fili Ø2.0/2.4	189.080.302	1
4	Punta guidafile Ø1.6 Cu-Cr	147.020.316	25	30	Guaina mt.4 per fili Ø2.0/2.4	189.080.402	1
4	Punta guidafile Ø2.0 Cu-Cr	147.020.320	25	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.302	1
5	Anello elastico	101.101.103	20	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Teflon	134.060.402	1
8	Impugnatura con viti	137.100.107	1	30	Guaina mt.3 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.302	1
9	Vite per impugnatura	181.103.105	50	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/2.4 Teflon	134.070.402	1
10	Tubo isolante "WUKON"	140.104.108	1	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø0.8/1.0 Carbo	134.030.402	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	30	Guaina mt.4 per fili Al. Ø1.2/1.6 Carbo	134.090.402	1
13	Portaguaina mt.3	145.030.301	1	31	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
13	Portaguaina mt.4	145.030.401	1	32	Diffusore gas	118.103.106	5
14	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.040	1	33	Rondella isolante	151.105.106	10
15	Anello stringitubo Ø9.5	101.106.202	10	34	Portaugello	150.112.102	1
16	Cavo raff. rit. acqua mt.3	112.020.301	1	35	Anello stringitubo Ø8.7	101.106.101	10
16	Cavo raff. rit. acqua mt.4	112.020.401	1	36	Corpo torcia standard con portaugello	116.116.102	1
17	Tubo passaggio gas a mt.	166.080.050	1	36	Corpo torcia rovesciato con portaugello	116.117.102	1
18	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1	37	Molla (lato torcia)	141.106.108	1
20	Tubo di protezione telato a mt.	175.300.280	1	38	Molla (lato terminale)	141.106.109	1
21	Fascio cavi completo mt.3	123.040.307	1	39	Snodo per impugnatura grande	156.102.108	1
21	Fascio cavi completo mt.4	123.040.407	1	40	Vite terminale	181.103.104	50

(*) di serie

V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 100% CO ₂	I ₂ MAX 100% ARGON CO ₂ (80/20)	V ₂	Ø	GAS	°C H ₂ O	Q MIN H ₂ O	P MIN H ₂ O	P MAX H ₂ O
L	500	450	DC	mm	l/1'	H ₂ O	l/1'	Bar	Bar
				0,8÷1,6	10÷25	30°C	1,5	3,0	10

CE EN 60974-7

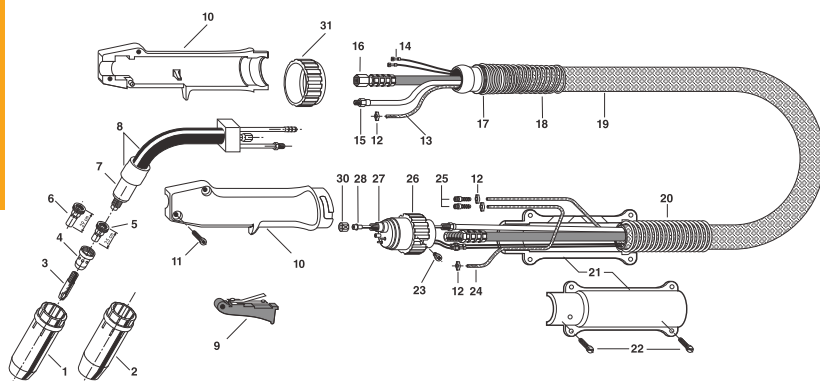

TORCE COMPLETE
CON TERMINALE EURO

Modello	Codice	Lungh. m
AR.55.3	AR.55-60307	3
AR.55.4	AR.55-60407	4

LISTA RICAMBI AR.55

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
(*) 1	Ugello Conico Stnd. Øi. 16mm - Lungh. 76mm	AR50-79051	5	17	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
2	Ugello Conico Rastr. Øi. 14mm - Lungh. 76mm	AR50-79091	5	18	Molla lato impugnatura	141.106.108	1
3	Punta guidafile M8 Ø10mm - Ø0,8 Cu	147.010.308	25	19	Turbo protezione telato a metri	175.300.280	1
3	Punta guidafile M8 Ø10mm - Ø1,0 Cu	147.010.310	25	20	Molla lato terminale	141.106.109	1
3	Punta guidafile M8 Ø10mm - Ø1,2 Cu	147.010.312	25	21	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
3	Punta guidafile M8 Ø10mm - Ø1,6 Cu	147.010.316	25	22	Vite supporto	181.103.103	50
3	Punta guidafile M8 Ø8mm - Ø0,8 Cu-Cr	147.020.308	25	23	Vite terminale	181.103.104	50
3	Punta guidafile M8 Ø8mm - Ø1,0 Cu-Cr	147.020.310	25	24	Turbo ritorno acqua a metri	168.080.040	1
(*) 3	Punta guidafile M8 Ø8mm - Ø1,2 Cu-Cr	147.020.312	25	25	Raccordo presa rapida	150.108.101	10
3	Punta guidafile M8 Ø8mm - Ø1,6 Cu-Cr	147.020.316	25	26	Ghiera	127.102.102	5
4	Diffusore isolato	AR50-18041	10	27	Terminale Euro ad acqua spine mobili	142.105.510	1
(*) 5	Porta-punta lungh. 25mm per punta M8	AR50-18051	20	(*) 28	Guaina guidafile m3 per fili Ø1,0/1,2	130.030.302	1
6	Porta-punta lungh. 29mm per punta M8	AR50-18052	20	(*) 28	Guaina guidafile m4 per fili Ø1,0/1,2	130.030.402	1
7	Portaugello isolato	AR55-50121	1	28	Guaina guidafile m3 per fili Ø1,2/1,6	130.040.302	1
8	Corpo torcia standard con portaugello	AR55-16162	1	28	Guaina guidafile m4 per fili Ø1,2/1,6	130.040.402	1
9	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	29	Guaina m3 per fili Al. Ø1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
10	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	5	29	Guaina m4 per fili Al. Ø1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
11	Vite per impugnatura	183.103.105	5	29	Guaina m3 per fili Al. Ø1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
12	Anello stringitubo Ø9,5	101.106.202	5	29	Guaina m4 per fili Al. Ø1,2/1,6 Teflon	134.070.402	1
13	Tubo passaggio acqua a metri	202.080.040	1	29	Guaina m4 per fili Al. Ø0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
14	Cavo comandi a metri	143.101.102	1	29	Guaina m4 per fili Al. Ø1,0/1,6 Carbo	134.090.402	1
15	Portaguaina metri 3	145.510.301	1	30	Dado fermo guaina	117.101.101	10
15	Portaguaina metri 4	145.510.401	1	31	Ghiera impugnatura	137.108.101	1
16	Cavo raffreddato rit. Acqua metri 3	112.050.301	1				
16	Cavo raffreddato rit. Acqua metri 4	112.050.401	1				

(*) di serie



RICAMBI GAR 18

Descrizione	Codice
Attacco rapido rosso	150.108.103
Tappo forato nero per serbatoio	156.109.106
Coperchio V/S SP.2100H690	212.102.103
Attacco rapido blu	150.108.108
Interruttore bip. 16A,250V/10A.380V	139.101.104
Interruttore bip. 16A,250V/115V	139.101.105
Copri interruttore	156.109.107
Cavo linea 3x1 mmq. IR 14	188.103.101
Cavo pressost.2x1 mmq. IR 14	188.103.102
Pannello front. SP.2100H690	212.103.103
Porta fusibile-6,3x32	150.116.101
Fusibile 2A -D 6,3x32 V230	139.104.101
Fusibile 4A -D 6,3x32 V115	139.104.103
Fusibile 1A 500V 6,3x32 RIT. V400	139.104.102
Condensatore-radiatore	185.101.103
Ventola diam. 172-Alluminio	187.101.103
Elettropompa V230 50/60 HZ	148.101.104
Elettropompa V400 50/60 HZ	148.101.109
Elettropompa V.115 50/60 HZ	148.101.110
Pannello post. SP.2100H690	212.103.104
Pressostato 1 ATM 1/8 gas	139.102.102
Ripartitore	139.105.101
Supporto elettropompa vern.	156.106.105
Basamento ver. SP.2100H690	212.101.103
Serbatoio acqua + tappo plastica	211.101.102
Maniglia di plastica	137.108.101

MODELLO	Alimentazione	Potenza max Alim. kW	Portata L/min	Pressione bar	Capacità di raffredd. W	Dimensioni (mm)			Peso Kg
						Lung.	Larg.	H	
GAR 18	230/400/115 V (*) 50/60 Hz Monofase	0,3	6,3	2,6	1800	280	190	460	14

(*) A richiesta qualsiasi tensione

GRUPPI AUTONOMI DI RAFFREDDAMENTO - GAR 18 COMPLETI

Modello	Descrizione	Codice
GAR 18	230 V 50/60 Hz mono fase	180.101.105
GAR 18	400 V 50/60 Hz mono fase	180.101.104
GAR 18	115 V 50/60 Hz mono fase	180.101.106

Guaine acciaio rivestite

Descrizione	Codice
Guaina per fili ø 0.8 - 1.0 " blu"	155.024.015
Guaina per fili ø 1.0 - 1.2 " gialla"	155.024.820
Guaina per fili ø 1.0 - 1.2 " rossa"	155.024.020
Guaina per fili ø 1.2 - 1.6 " bianca"	155.024.824

Guaine acciaio non rivestite

Descrizione	Codice
Guaine per fili ø 1.0 - 1.2	155.014.820
Guaine per fili ø 1.2 - 1.6	155.014.824

Guaina teflon a metri

Descrizione	Codice
Guaina per fili ø 1.0 - 1.2 " bianca"	174.040.020
Guaina per fili ø 1.0 - 1.2 " verde"	174.050.018
Guaina per fili ø 1.2 - 1.6 " bianca"	174.050.030

Cavo per torcia MIG aria

Descrizione	Codice
Cavo coassiale per RB.25-28	108.250.001
Cavo coassiale per RB.28-36 USA	200-Delfo
Cavo coassiale per RB.40 USA	400-Delfo

Altri accessori

Descrizione	Codice	Conf.
Spina maschio mobile per EURO Aria	183.102.100	10
Spina maschio mobile per EURO Acqua	183.102.103	10
Spina femmina per adattatore EURO	183.103.301	10
Faston cilindrico maschio	124.102.104	10
Faston cilindrico femmina	124.101.104	10
Faston pulsante	124.103.101	10
Presa gas terminale EURO	150.110.101	10
OR presa gas EURO	101.102.110	10

I N D I C E

TORCE TIG

TORCE TIG RAFFREDDATE AD ARIA

Torcia SA.9	Pag. 19
Torcia SA.17	Pag. 21
Torcia SA.26	Pag. 23

TORCE TIG RAFFREDDATE AD ACQUA

Torcia SA.18	Pag. 25
Torcia SA.20	Pag. 27

REMOTE CONTROL con potenziometro	
REMOTE CONTROL con pulsante UP/DOWN	Pag. 28

Componenti SA.9 - SA.20	Pag. 29
Componenti SA.17 - SA.18 - SA.26	Pag. 30
Elettrodi in Tungsteno - Connettori	Pag. 31
Riduzioni lato terminale	Pag. 32



SA.9.4	4m	L	160	125	AC/DC x Al-AC	mm	1/1"	aria
SA.9.8	8m							
SA.9V.4	4m	L	125	95	AC/DC x Al-AC	1,0÷ 1,6	5÷ 10	aria
SA.9V.8	8m							

CE EN 60974-7






TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

Connessione EU

Connessione D1 25 mm²

Connessione D 35/50 mm²



Modello torcia

Codice Torcia Completa

Codice Torcia Completa

Codice Torcia Completa

SA.9.4

304.070.400

304.070.402

304.070.401

SA.9.8

304.070.800

304.070.802

304.070.801

SA.9F.4 (Flex)

308.070.400

308.070.402

308.070.401

SA.9F.8 (Flex)

308.070.800

308.070.802

308.070.801

SA.9A.4 (Diritta)

306.070.400

306.070.402

306.070.401

SA.9A.8 (Diritta)

306.070.800

306.070.802

306.070.801

SA.9V.4 (Valvola)

305.040.400

305.040.402

305.040.401

SA.9V.8 (Valvola)

305.040.800

305.040.802

305.040.801

SA.9VF.4 (Valv. Flex)

309.040.400

309.040.402

309.040.401

SA.9VF.8 (Valv. Flex)

309.040.800

309.040.802

309.040.801




 TIG		 V VOLTAGE CLASS	 I ₂ MAX 60 % ARGON	 I ₂ MAX 100 % ARGON	 V ₂ 		 GAS	 AIR
SA.17.4	4m	L	190	150	AC/DC x Al-AC	mm	l/l'	aria
SA.17.8	8m							
SA.17V.4	4m		150	115				
SA.17V.8	8m							

CE EN 60974-7



Snodo sferico


TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

	Connessione EU	Connessione D1 25 mm ²	Connessione D 35/50 mm ²
			
Modello torcia	Codice Torcia Completa	Codice Torcia Completa	Codice Torcia Completa
SA.17.4	304.080.400	304.080.402	304.080.401
SA.17.8	304.080.800	304.080.802	304.080.801
SA.17F.4 (Flex)	308.080.400	308.080.402	308.080.401
SA.17F.8 (Flex)	308.080.800	308.080.802	308.080.801
SA.17V.4 (Valvola)	305.050.400	305.050.402	305.050.401
SA.17V.8 (Valvola)	305.050.800	305.050.802	305.050.801
SA.17VF.4 (Valv. Flex)	309.050.400	309.050.402	309.050.401
SA.17VF.8 (Valv. Flex)	309.050.800	309.050.802	309.050.801



Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappellotto lungo con "O" ring	321.102.101	5	12	Guarnizione "O" ring	101.102.112	10
2	Guarnizione "O" ring 2037	101.102.111	10	13	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.501	1
3	Corpo torcia	316.103.501	1	14	Impugnatura	337.102.105	1
4	Corpo torcia flessibile	316.107.501	1	15	Snodo	356.102.201	1
5	Impugnatura completa per micro	337.100.103	1	16	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
6	Coprimicro	315.101.101	1	17	Cavo portacorrente mt.4 M. 12 x 1	324.010.404	1
7	Vite impugnatura	181.104.102	50	17	Cavo portacorrente mt.8 M. 12 x 1	324.010.804	1
8	Micro - sottogomma	339.101.101	1	18	Protezione in tela " TUBIX" a mt.	175.002.220	1
9	Micro ON-OFF	339.101.102	5	19	Cavo portacorrente per Valvola mt.4 M.12x1	324.020.404	1
10	Corpo torcia con valvola	316.125.101	1	19	Cavo portacorrente per Valvola mt.8 M.12x1	324.020.804	1
11	Valvola con "O" ring	330.101.101	1				

Torcia con connessione USA-2



Codice Torcia Completa

304.080.406

304.080.806

308.080.406

308.080.806

305.050.406


305.050.806

309.050.406




309.050.806


TIG		V VOLTAGE CLASS	I ₂ MAX 60 % ARGON	I ₂ MAX 100 % ARGON	V ₂	mm	I/1'	GAS AIR
SA.26.4	4m	L	250	200	AC/DC x Al-AC	1,0 ÷ 3,2	6 ÷ 14	aria
SA.26.8	8m							
SA.26V.4	4m	L	250	200	AC/DC x Al-AC	1,0 ÷ 3,2	6 ÷ 14	aria
SA.26V.8	8m							

CE EN 60974-7

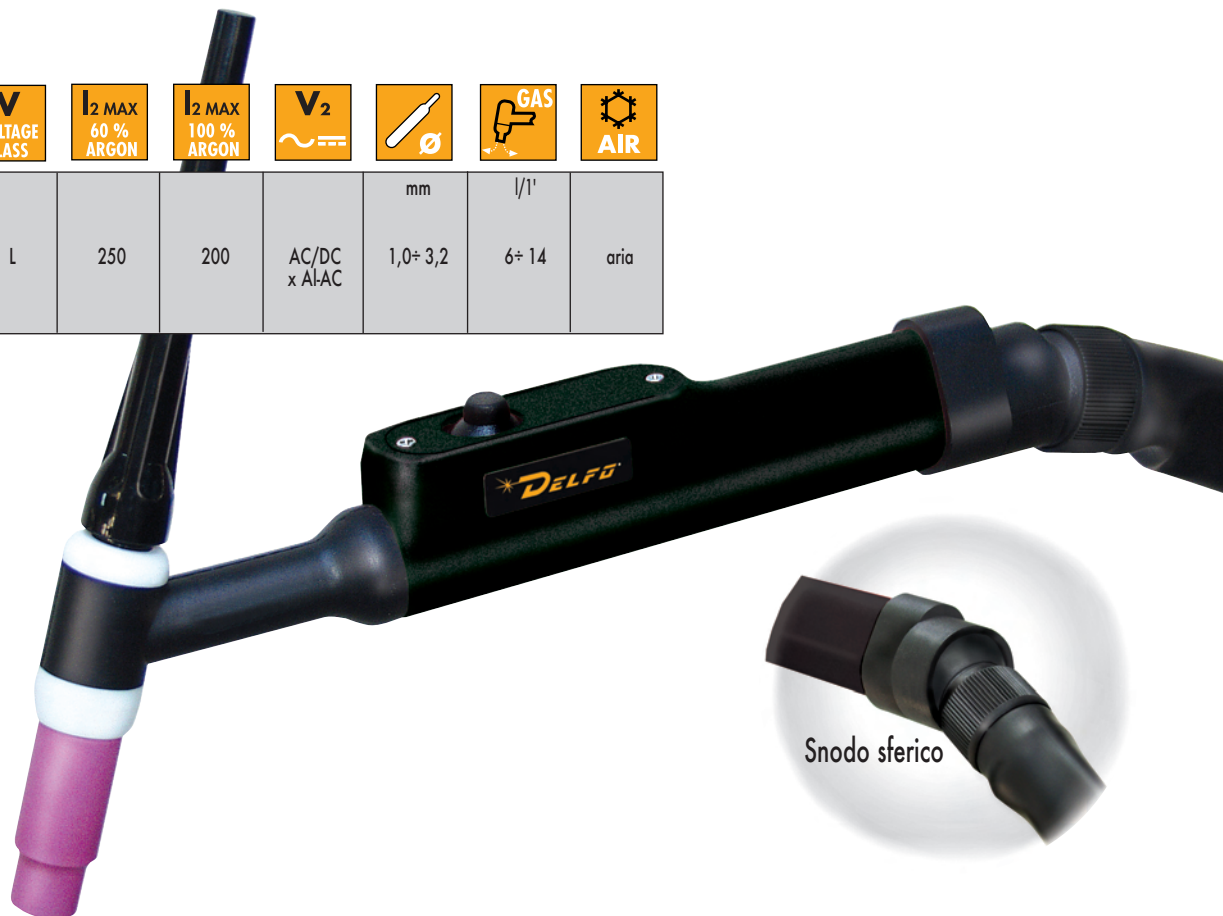

TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

	Connessione EU	Connessione D 1 25 mm ²	Connessione D 35/50 mm ²
			
			
Modello torcia	Codice Torcia Completa		Codice Torcia Completa
SA.26.4	304.090.400		304.090.401
SA.26.8	304.090.800		304.090.801
SA.26F.4 (Flex)	308.090.400		308.090.401
SA.26F.8 (Flex)	308.090.800		308.090.801
SA.26A.4 (Diritta)	306.090.400		306.090.401
SA.26A.8 (Diritta)	306.090.800		306.090.801
SA.26V.4 (Valvola)	305.020.400		305.020.401
SA.26V.8 (Valvola)	305.020.800		305.020.801
SA.26VF.4 (Valv. Flex)	309.020.400		309.020.401
SA.26VF.8 (Valv. Flex)	309.020.800		309.020.801

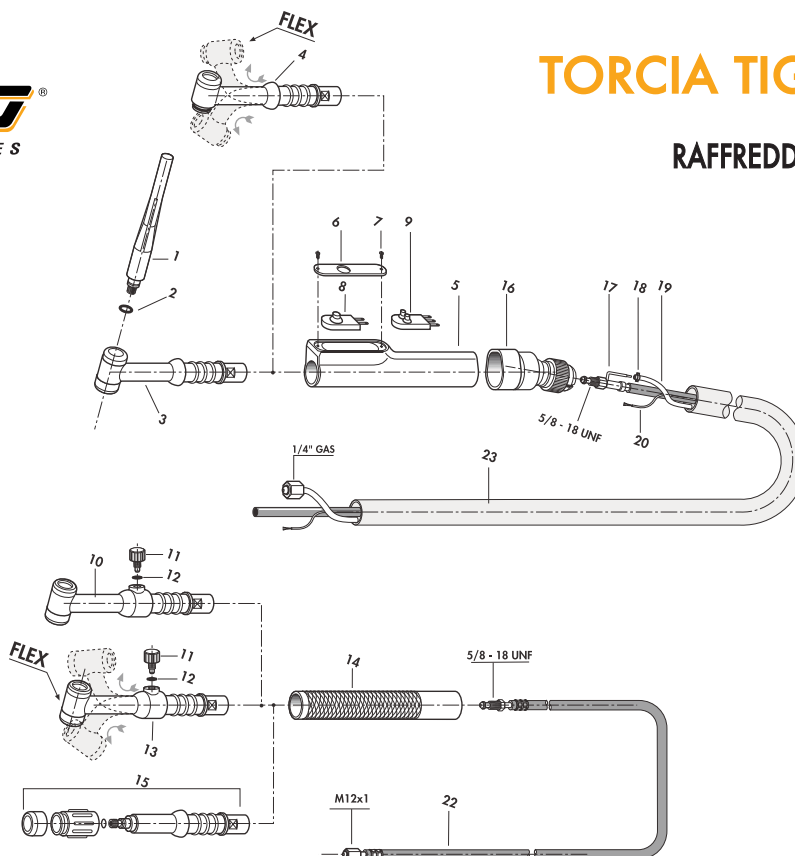

LISTA RICAMBI SA.26

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappello lungo con "O" ring	321.102.101	5	13	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.502	1
2	Guarnizione "O" ring 2037	101.102.111	10	14	Impugnatura senza micro	337.102.102	1
3	Corpo torcia	316.103.502	1	15	Corpo torcia Dritto	316.106.502	1
4	Corpo torcia flessibile	316.107.502	1	16	Snodo	356.102.202	1
5	Impugnatura completa per micro	337.100.104	1	17	Cavo portacorrente mt. 4	325.010.403	1
6	Coprimicro	315.101.101	1	17	Cavo portacorrente mt. 8	325.010.803	1
7	Vite impugnatura	181.104.102	50	18	Anello stringitubo Ø8.7	101.106.101	10
8	Micro - sottogomma	339.101.101	1	19	Tubo passaggio gas	166.080.050	1
9	Micro ON-OFF	339.101.102	5	20	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
10	Corpo torcia con valvola	316.105.102	1	22	Monocavo mt. 4 M. 12 x 1	324.030.401	1
11	Valvola con "O" ring	330.101.102	1	22	Monocavo mt. 8 M. 12 x 1	324.030.801	1
12	Guarnizione "O" ring	101.102.112	10	23	Protezione in tela "TUBIX" a mt.	175.002.285	1


Le torce vengono fornite senza ugello ceramico, pinza, portapinza ed elettrodo tungsteno.

Torcia con connessione MK

Torcia con connessione UK


Torcia con connessione USA-1

Torcia con connessione USA-2



Codice Torcia Completa


304.090.403
304.090.803
308.090.403
308.090.803
306.090.403
306.090.803



Codice Torcia Completa

304.090.404
304.090.804
308.090.404
308.090.804


305.020.404
305.020.804
309.020.404
309.020.804



Codice Torcia Completa

304.090.405
304.090.805
308.090.405
308.090.805

305.020.405
305.020.805
309.020.405
309.020.805




Codice Torcia Completa

304.090.406
304.090.806
308.090.406
308.090.806

305.020.406
305.020.806
309.020.406
309.020.806

 TIG		 V VOLTAGE CLASS	 I ₂ MAX 100 % ARGON	 V ₂	 Ø	 GAS		 T°C H ₂ O	 Q _{MIN} H ₂ O	 P _{MIN} H ₂ O	 P _{MAX} H ₂ O
				Ømm	l/1'			l/1'	Bar	Bar	
SA.18.4	4 m	L	350	AC/DC x Al-AC	1,0÷ 4,0	6÷ 20	H ₂ O	30°C	1,5	3	10
SA.18.8	8 m								1,2		

CE EN 60974-7

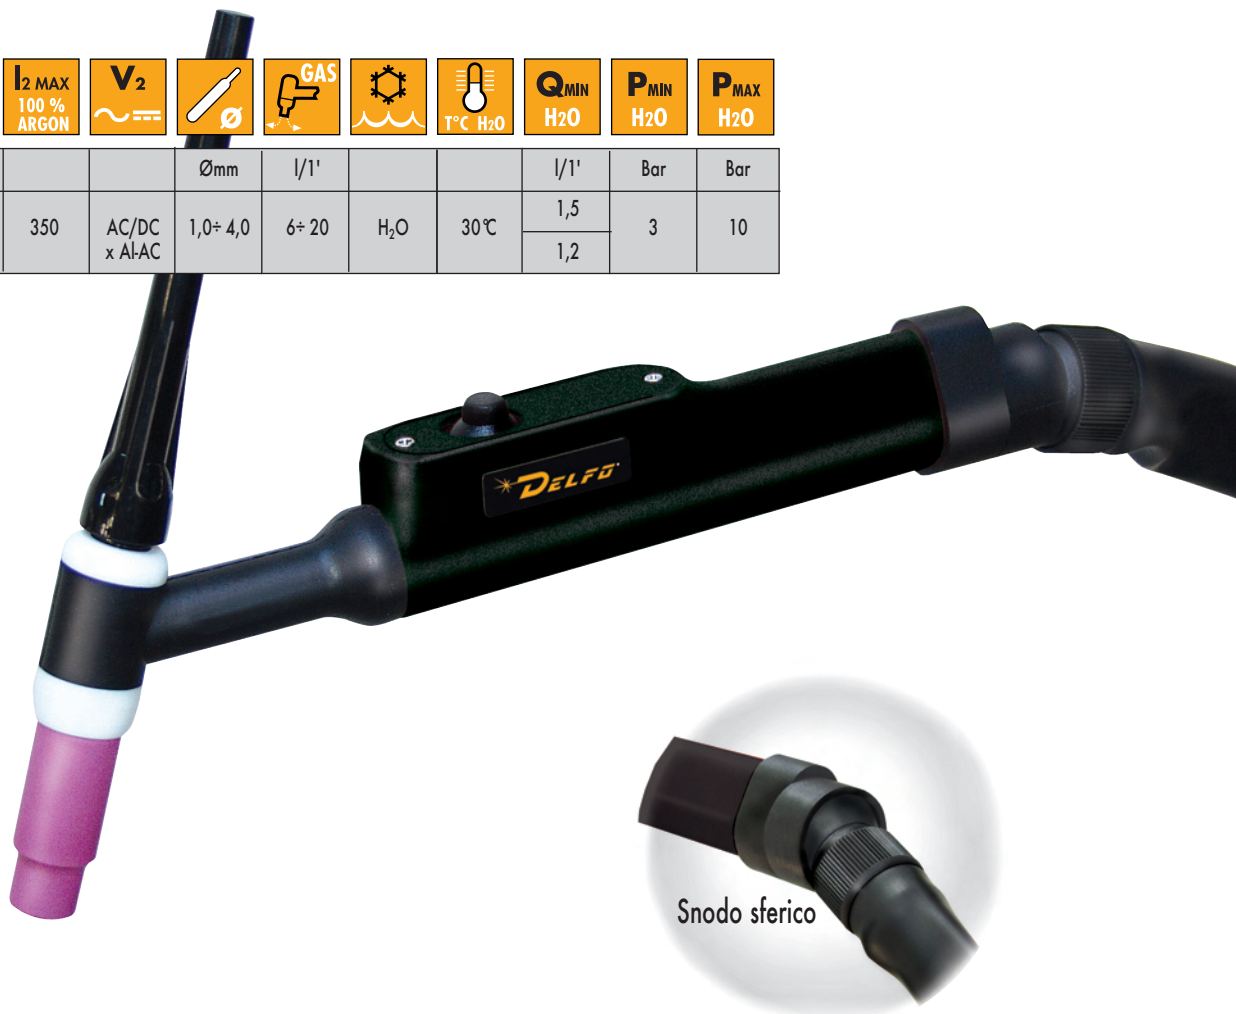


Snodo sferico

TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

Connessione EU

Connessione D 35/50 mm²

Modello torcia	Codice Torcia Completa	Codice Torcia Completa
SA.18.4	302.050.400	302.050.401
SA.18.8	302.050.800	302.050.801
SA.18F.4 (Flex)	307.050.400	307.050.401
SA.18F.8 (Flex)	307.050.800	307.050.801
SA.18A.4 (Diritta)	306.050.400	306.050.401
SA.18A.8 (Diritta)	306.050.800	306.050.801

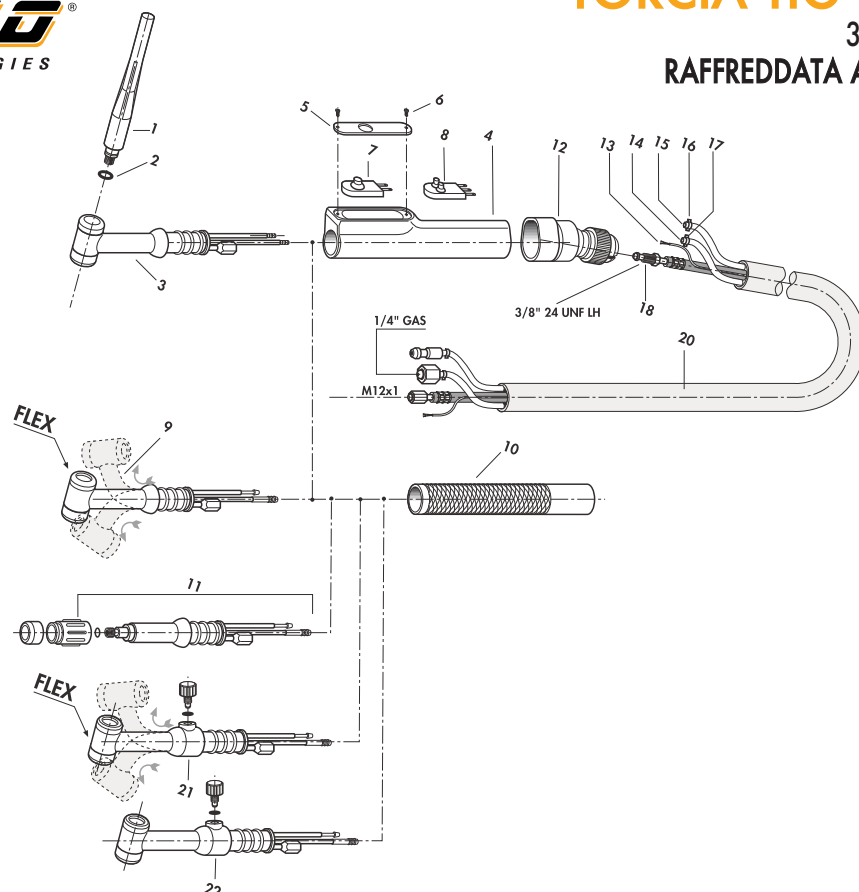

LISTA RICAMBI SA.18


Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappellotto lungo con "O" ring	321.102.101	5	12	Snodo	356.102.202	1
2	Guarnizione "O" ring 2037	101.102.111	10	13	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
3	Corpo torcia	316.102.501	1	14	Tubo passaggio gas a mt.	166.075.050	1
4	Impugnatura completa per micro	337.100.104	1	15	Tubo passaggio acqua a mt.	202.080.050	1
5	Coprimicro	315.101.101	1	16	Anello stringitubo Ø9,5	101.106.202	10
6	Vite impugnatura	181.104.102	50	17	Anello stringitubo Ø8,7	101.106.105	10
7	Micro - sottogomma	339.101.101	1	18	Cavo raff.acqua mt.4 M. 12 x 1	312.010.403	1
8	Micro ON-OFF	339.101.102	5	18	Cavo raff.acqua mt.8 M. 12 x 1	312.010.803	1
9	Corpo torcia flessibile	316.107.504	1	20	Protezione in tela "TUBIX" a mt.	175.002.285	1
10	Impugnatura senza micro	337.102.102	1	21	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.504	1
11	Corpo torcia Diritto	316.106.101	1	22	Corpo torcia con valvola	316.105.504	1

Le torce vengono fornite senza ugello ceramico, pinza, portapinza ed elettrodo tungsteno.

Torcia con connessione MK


Torcia con connessione UK

Torcia con connessione USA-3




Codice Torcia Completa

302.050.403
302.050.803
307.050.403
307.050.803
306.050.403
306.050.803



Codice Torcia Completa

302.050.404
302.050.804
307.050.404
307.050.804



Codice Torcia Completa

302.050.405
302.050.805
307.050.405
307.050.805

 TIG		 V VOLTAGE CLASS	 I ₂ MAX 100 % ARGON	 V ₂	 Ø	 GAS		 T°C H ₂ O	 Q _{MIN} H ₂ O	 P _{MIN} H ₂ O	 P _{MAX} H ₂ O
					Ømm	l/1'			l/1'	Bar	Bar
SA.20.4	4 m	L	250	AC/DC x Al-AC	1,0÷ 3,2	6÷ 15	H ₂ O	30°C	1,6	3	10
SA.20.8	8 m								1,2		



CE EN 60974-7



TORCE COMPLETE DI CONNESSIONE

Connessione EU

Connessione D 35/50 mm²



Modello torcia

Codice Torcia Completa

Codice Torcia Completa

SA.20.4

302.060.400

302.060.401

SA.20.8

302.060.800

302.060.801

SA.20F.4 (Flex)

307.060.400

307.060.401

SA.20F.8 (Flex)

307.060.800

307.060.801

SA.20A.4 (Diritta)


306.060.400

306.060.401

SA.20A.8 (Diritta)

306.060.800

306.060.801

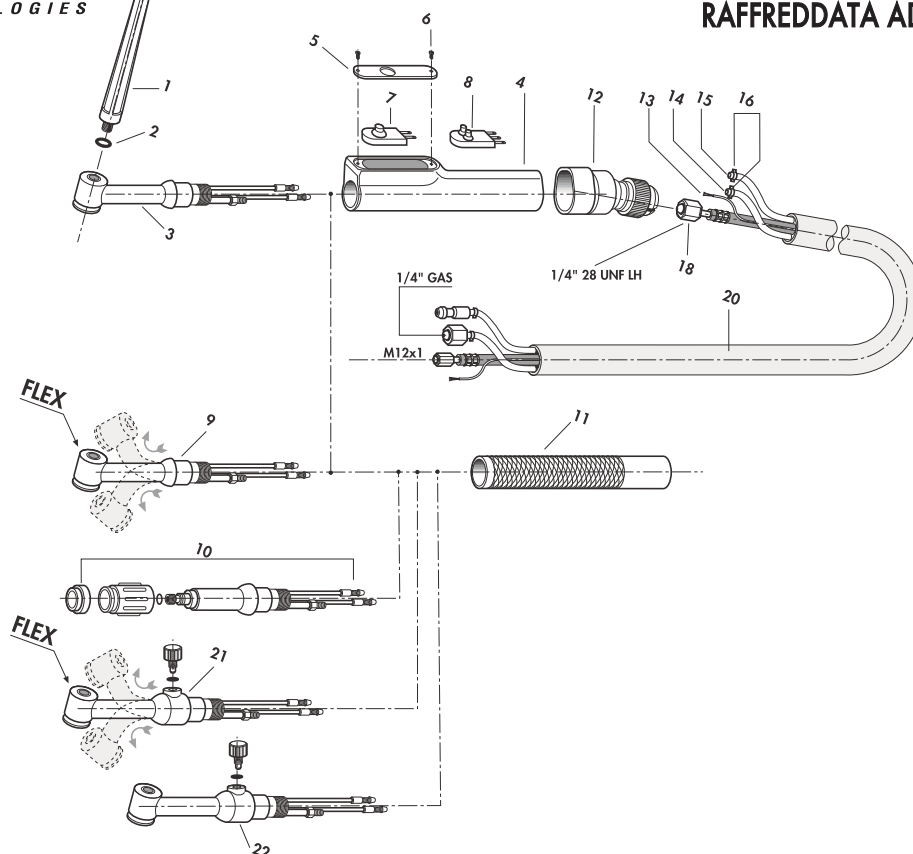

LISTA RICAMBI SA.18


Pos.	Descrizione	Codice	Conf.	Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappellotto lungo con "O" ring	321.102.102	5	12	Snodo	356.102.201	1
2	Guarnizione "O" ring	101.102.112	10	13	Cavo comandi a mt.	143.101.102	1
3	Corpo torcia	316.102.102	1	14	Tubo passaggio gas a mt.	166.060.040	1
4	Impugnatura completa per micro	337.100.105	1	15	Tubo passaggio acqua a mt.	202.060.040	1
5	Coprimicro	315.101.101	1	16	Anello stringitubo Ø8,0	101.106.201	10
6	Vite impugnatura	181.104.102	50	18	Cavo raff.acqua mt.4 M. 12 x 1	312.020.401	1
7	Micro - sottogomma	339.101.101	1	18	Cavo raff.acqua mt.8 M. 12 x 1	312.020.801	1
8	Micro ON-OFF	339.101.102	5	20	Protezione in tela "TUBIX" a mt.	175.002.220	1
9	Corpo torcia flessibile	316.107.505	1	21	Corpo torcia flessibile con valvola	316.108.505	1
10	Corpo torcia Diritto	316.106.504	1	22	Corpo torcia con valvola	316.105.505	1
11	Impugnatura senza micro	337.102.105	1				

Le torce vengono fornite senza ugello ceramico, pinza, portapinza ed elettrodo tungsteno.

Torcia con connessione MK


Torcia con connessione UK

Torcia con connessione USA-3




Codice Torcia Completa

302.060.403
302.060.803
307.060.403
307.060.803
306.060.403
306.060.803



Codice Torcia Completa

302.060.404
302.060.804
307.060.404
307.060.804



Codice Torcia Completa

302.060.405
302.060.805
307.060.405
307.060.805

KIT POTENZIOMETRO

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1÷3	KIT trasf. con Potenziometro 1 kohm	381.202.001	1
1÷3	KIT trasf. con Potenziometro 4,7 kohm	381.202.004	1
1÷3	KIT trasf. con Potenziometro 10 kohm	381.202.010	1
1÷3	KIT trasf. con Potenziometro 47 kohm	381.202.047	1
1÷3	KIT trasf. con Potenziometro 100 kohm	381.202.100	1

RICAMBI

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Supporto Potenziometro	356.101.109	1
2	Potenziometro 1 K ohm	339.102.001	1
2	Potenziometro 4,7 K ohm	339.102.004	1
2	Potenziometro 10 K ohm	339.102.010	1
2	Potenziometro 47 K ohm	339.102.047	1
2	Potenziometro 100 K ohm	339.102.100	1
4	Cavo comandi 6 Poli a metri	143.101.105	-

COME ORDINARE una torcia TIG con Potenziometro


Potenziometro	1	kOhm	P1
Potenziometro	4,7	kOhm	P4
Potenziometro	10	kOhm	P10
Potenziometro	47	kOhm	P47
Potenziometro	100	kOhm	P100

Esempio di codifica:


Torcia SA.9, con terminale EU, con cavi da 4 metri e Potenziometro da 4,7 kOhm.

304.070.400 - PA

TORCIA TIG COMANDO A DISTANZA con Potenziometro

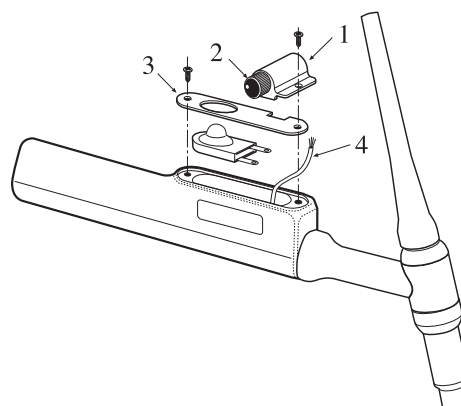

TORCIA TIG COMANDO A DISTANZA con pulsante UP/DOWN

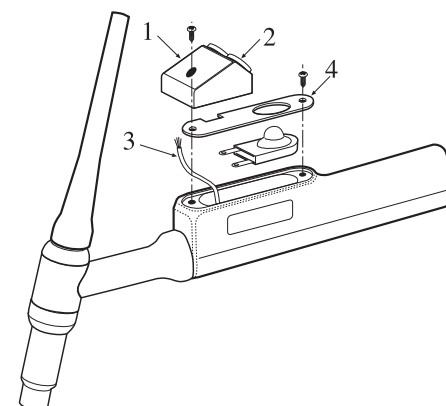

KIT INTERRUETTORE UP/DOWN

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1÷4	KIT trasformazione con UP/DOWN mt. 4	381.203.401	1
1÷4	KIT trasformazione con UP/DOWN mt. 8	381.203.801	1

RICAMBI


Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Supporto UP/DOWN	356.101.108	1
2	Pulsante UP/DOWN	339.101.103	1
3	Cavo comandi 6 Poli a metri	143.101.105	-

COME ORDINARE una torcia TIG con Up/Down

Esempio di codifica:

Torcia SA.9, con terminale EU, con cavi da 4 metri con Up/Down.

304.070.400 - UP

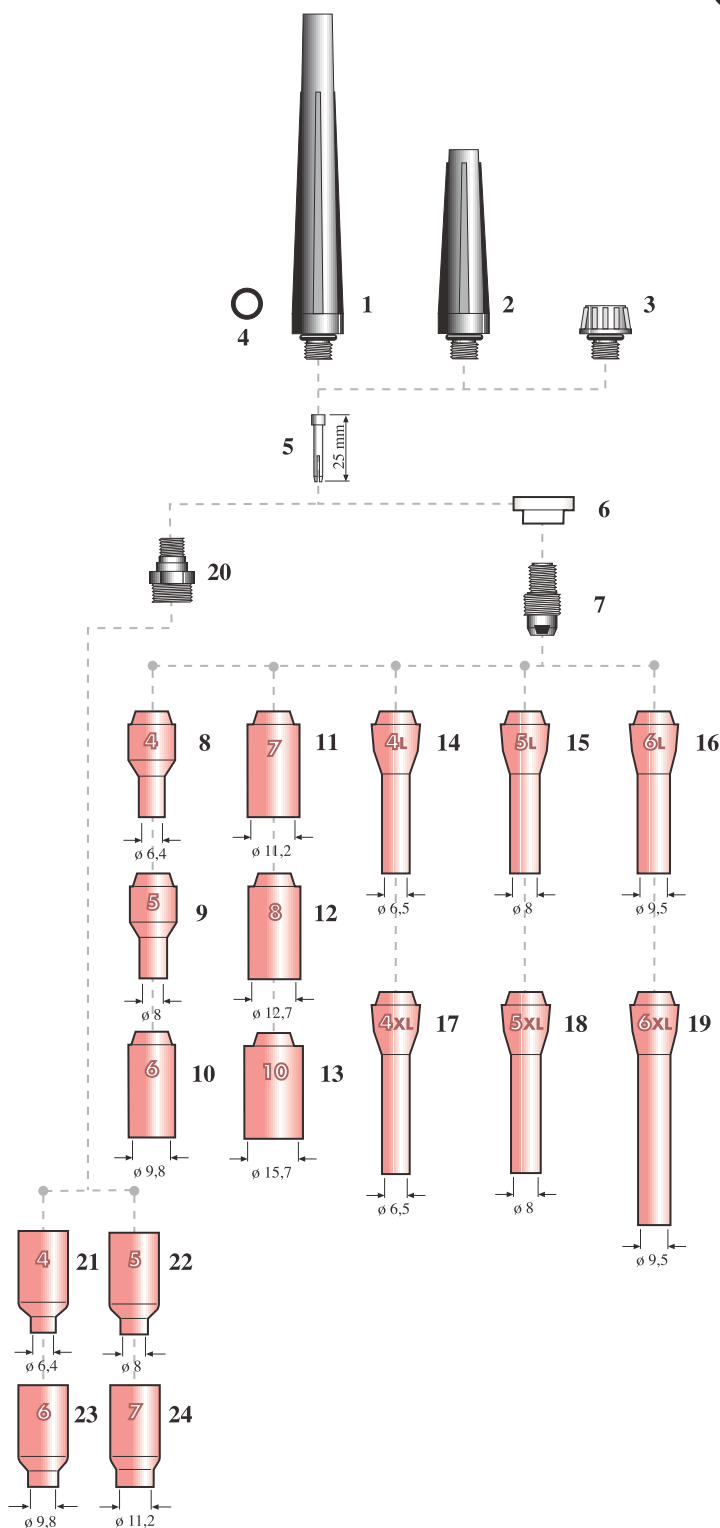


COMPONENTI DI CONSUMO SA.9 - SA.20

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappello lungo completo 41V24	321.102.102	5
2	Cappello medio completo 41V35	321.102.104	5
3	Cappello corto completo 41V33	321.101.102	5
4	Anello di tenuta OR 2018	101.102.112	10
5	Pinza serra-elettrodo Ø1,0 13N21	313.102.010	10
5	Pinza serra-elettrodo Ø1,6 13N22	313.102.016	10
5	Pinza serra-elettrodo Ø2,0	313.102.020	10
5	Pinza serra-elettrodo Ø2,4 13N23	313.102.024	10
5	Pinza serra-elettrodo Ø3,2 13N24	313.102.032	10
6	Guarnizione teflon lato ugello 598882	335.101.102	5
7	Porta pinza Ø1,0 13N26	314.103.010	10
7	Porta pinza Ø1,6 13N27	314.103.016	10
7	Porta pinza Ø2,0	314.103.020	10
7	Porta pinza Ø2,4 13N28	314.103.024	10
7	Porta pinza Ø3,2 13N29	314.103.032	10
8	Ugello ceramico GR.4 13N08	379.102.104	10
9	Ugello ceramico GR.5 13N09	379.102.105	10
10	Ugello ceramico GR.6 13N10	379.102.106	10
11	Ugello ceramico GR.7 13N11	379.102.107	10
12	Ugello ceramico GR.8 13N12	379.102.108	10
13	Ugello ceramico GR.10 13N13	379.102.110	10
14	Ugello ceramico GR.4L 796F71	379.102.204	10
15	Ugello ceramico GR.5L 796F72	379.102.205	10
16	Ugello ceramico GR.6L 796F73	379.102.206	10
17	Ugello ceramico GR.4 XL 796F75	379.102.304	10
18	Ugello ceramico GR.5 XL 796F76	379.102.305	10
19	Ugello ceramico GR.6 XL 796F77	379.102.306	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø1,0 45V42	314.104.010	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø1,6 45V43	314.104.016	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø2,4 45V44	314.104.024	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø3,2 45V45	314.104.032	10
21	Ugello ceramico GR.4 53N58 Gas Lens	379.104.104	10
22	Ugello ceramico GR.5 53N59 Gas Lens	379.104.105	10
23	Ugello ceramico GR.6 53N60 Gas Lens	379.104.106	10
24	Ugello ceramico GR.7 53N61 Gas Lens	379.104.107	10



COMPONENTI DI CONSUMO SA.17 - SA.26 - SA.18

Pos.	Descrizione	Codice	Conf.
1	Cappello lungo completo 57Y02	321.102.101	5
2	Cappello medio completo 57Y03 (300M)	321.102.103	5
3	Cappello corto completo 57Y04	321.101.101	5
4	Anello di tenuta OR 2037	101.102.111	10
5	Guarnizione teflon lato cappello	335.103.101	5
6	Pinza serra-elettrodo Ø1,0 10N22	313.101.010	10
6	Pinza serra-elettrodo Ø1,6 10N23	313.101.016	10
6	Pinza serra-elettrodo Ø2,0	313.101.020	10
6	Pinza serra-elettrodo Ø2,4 10N24	313.101.024	10
6	Pinza serra-elettrodo Ø3,2 10N25	313.101.032	10
6	Pinza serra-elettrodo Ø4,0 54N20	313.101.040	10
7	Guarnizione teflon lato ugello 18CG	335.101.101	5
8	Porta pinza Ø1,0 10N30	314.101.010	10
8	Porta pinza Ø1,6 10N31	314.101.016	10
8	Porta pinza Ø2,0	314.101.020	10
8	Porta pinza Ø2,4 10N32	314.101.024	10
8	Porta pinza Ø3,2 10N28	314.101.032	10
8	Porta pinza Ø4,0 406488	314.101.040	10
9	Ugello ceramico GR.4 10N50	379.101.104	10
10	Ugello ceramico GR.5 10N49	379.101.105	10
11	Ugello ceramico GR.6 10N48	379.101.106	10
12	Ugello ceramico GR.7 10N47	379.101.107	10
13	Ugello ceramico GR.8 10N46	379.101.108	10
14	Ugello ceramico GR.10 10N45	379.101.110	10
15	Ugello ceramico GR.12 10N44	379.101.112	10
16	Ugello ceramico GR.5L 10N49 L	379.101.205	10
17	Ugello ceramico GR.6L 10N48 L	379.101.206	10
18	Ugello ceramico GR.7L 10N47 L	379.101.207	10
19	Guarnizione teflon lato ugello Gas Lens	335.102.101	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø1,0 45V24	314.102.010	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø1,6 45V25	314.102.016	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø2,4 45V26	314.102.024	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø3,2 45V27	314.102.032	10
20	Porta pinza Gas Lens Ø4,0 45V28	314.102.040	10
21	Ugello ceramico GR.4 54N18 Gas Lens	379.103.104	10
22	Ugello ceramico GR.5 54N17 Gas Lens	379.103.105	10
23	Ugello ceramico GR.6 54N16 Gas Lens	379.103.106	10
24	Ugello ceramico GR.7 54N15 Gas Lens	379.103.107	10
25	Ugello ceramico GR.8 54N14 Gas Lens	379.103.108	10
26	Ugello ceramico GR.12 54N19 Gas Lens	379.103.112	10
27	Ugello ceramico GR.5L 54N17L Gas Lens	379.103.205	10
28	Ugello ceramico GR.6L 54N16L Gas Lens	379.103.206	10
29	Ugello ceramico GR.7L 54N15L Gas Lens	379.103.207	10

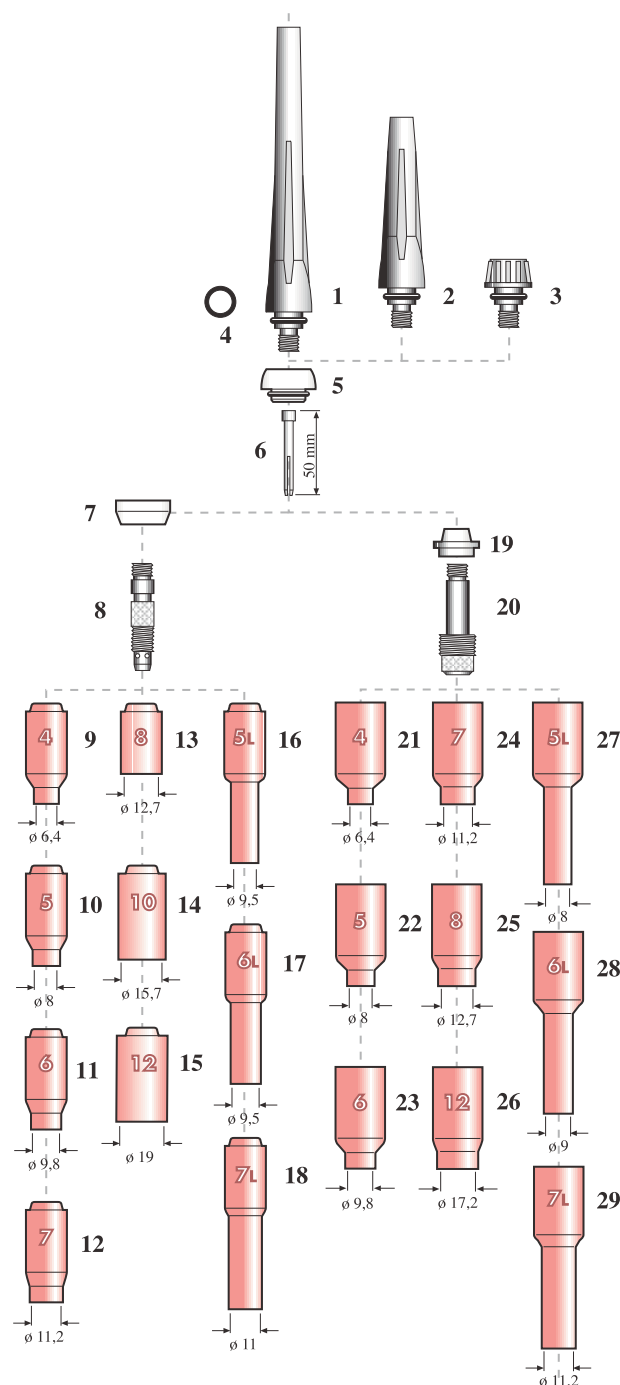



Lungh. 175 mm			
Ø	Descrizione	Codice	Conf.
1,0	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.510	10
1,6	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.516	10
2,0	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.520	10
2,4	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.524	10
3,2	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.532	10
4,0	Elettrodo Tungsteno Puro (VERDE)	300.017.540	10


Lungh. 175 mm			
Ø	Descrizione	Codice	Conf.
1,0	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.510	10
1,6	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.516	10
2,0	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.520	10
2,4	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.524	10
3,2	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.532	10
4,0	Elettrodo Tungsteno Ceriato (GRIGIO)	300.217.540	10

Connettori TIG

MODELLO TORCIA

Codice


Conf.



SA9 -9V
SA17 -17V

342.100.103


1



SA9 -9V
SA17 -17V
SA26V

342.100.104


1



SA26

342.105.102


1



SA18-20

342.100.105


1



SA9
SA17

342.105.107


1



SA26

342.105.109


1



SA18-20


342.105.108

1

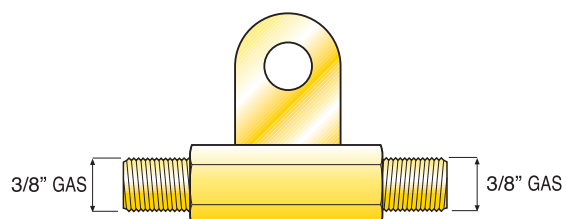


Codice	Conf.
--------	-------


329.101.101	1
-------------	---




328.101.101	1
-------------	---



328.101.102	1
-------------	---



328.101.103	1
-------------	---

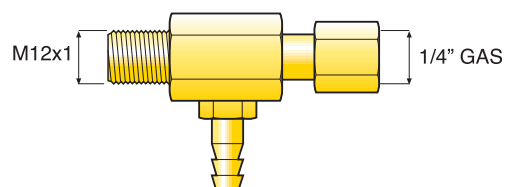

328.101.108	1
-------------	---



DELFO Srl

Via Benaco, 1/3 - 20098 S. Giuliano Mil.se (MI) Italy

Tel. +39 0287205264 - 0287205265

www.delfoweld.com. info@delfoweld.com