La más avanzada tecnología

MIG 500F

Robusta y Profesional. Para trabajar en todo tipo de ambientes

- Tecnología IGBT
- Proceso Dual: MIG & MMA. .
- Función 2T/4T .
- Inductancia ajustable.
- Corriente ajustable.
- Voltaje ajustable.
- Diámetro hilo seleccionable.
- Tipo hilo seleccionable.
- Velocidad de hilo & Voltaje mostrado en display con LED.
- Salida de hilo en devanadora..
- Doble arrastre mediante 4 rodillos

Panel de control

Sencillo de operar, Podemos elegir proceso MIG y MMA .En modo MIG, Podemos ajustar velociad de hilo y voltaje, 2T y 4T

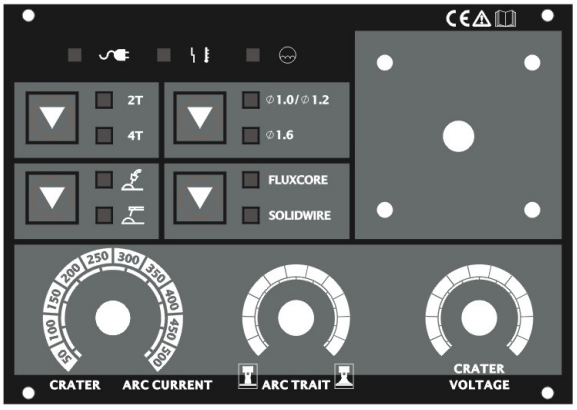

Equipo incluye:

- 1 generador
- Torcha MIG de 3 m
- Cable de masa de 3 m
- Tubo de gas de 3m
- Alargadera de 5m entre generador y devanadora

Datos técnicos:

Modelo / Características	MIG 500F
Tensión (V)	Trifásico 380V±15%
Frecuancia(Hz)	50/60
Tensión de vacío(V)	75
Corriente nominal entrada (A)	38 (MMA) 37.5 (MIG)
Ajuste corriente de salida (A)	50-500 (MMA) 80-500 (MIG)
Tensión de salida (V)	22-40 (MMA) 18-39 (MIG)
Rendimiento (%) a 40ºC	500 A al 35% 315 A al 100%
Factor de potencia	0.93
Eficiencia (%)	85
Tipo de devanadora	Separado
Velocidad de hilo (m/min)	2-16
Tiempode post gas (S)	1.5±0.5
Diámetro de hilo (mm)	1.0/1.2/1.6
Grado de aislamiento	F
Grado de protección	IP21
Peso(kg)	78
Dimensiones (L*Anch*Alt mm)	961*510*905